

РАЗДЕЛ 3 Section	МАССА <i>Weight</i> <i>Аprox.</i> = kg	ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ <i>Suitable for</i>	ПАРАМЕТРЫ ≈ mm <i>Dimensions</i> ≈ mm			НОМЕР ЗАКАЗА <i>Part</i> <i>Number</i> Type
			D	d	s	
0,001	ZV 35	20	7	2	VD 20/7	
0,001	ZVG	20	9,5	2	VD 20/9,5	
0,001	(G 1/2")	20	13	2	VD 20/13	
0,001	ZVF 25, ZV 25	21	6	3	VD 21/6	
0,001	M 10 - W 21,8 x 1/14"	22	12	2	VD 22/12	
0,001	G 5/8"	23	16	2	VD 23/16	
0,001	ZVF 40, ZV 400, ZV 500	24	11	2	VD 24/11	
0,001	ZVU, ZV 25, старый	25	7	3	VD 25/7	
0,001	G 3/4"	26	19	2	VD 26/19	
0,001	ZV 50	27	13	1,5	VD 27/13	
0,001	ZVA 32	30	20	3	VD 30/20	
0,001	ZV 203, M 30 x 1,5 L	30	21	2	VD 30/21	
0,001	G 1"	33	24	2	VD 33/24	
0,001	ZVA - смешанное соединение	36	28	2	VD 36/28	
0,004	ZV 35	39	20	4	VD 39/20	
0,002	G 1 1/4" (DN 25)	42	29	2	VD 42/29	
0,001	G 1 1/4" (DN 25 + DN 32)	42	34	2	VD 42/34	
0,004	ZVF 40, ZV 400, ZV 500	47	34	4	VD 47/34	
0,002	G 1 1/2" (DN 32)	48	34	2	VD 48/34	
0,002	ZH 50	48	37	2	VD 48/37	
0,002	G 1 1/2" (DN 32 + DN 38)	48	39	2	VD 48/39	
0,003		52	39	2	VD 52/39	
0,001		52	46	2	VD 52/46	
0,003	G 1 3/4"	54	44	2,5	VD 54/44	
0,003	ZH 35, ZH 50	56	46	2,5	VD 56/46	
0,004		60	45	2,5	VD 60/45 x 2,5	
0,006	ZV 50	60	45	4	VD 60/45	
0,003	G 2"	60	49	2	VD 60/49	
0,003		67	53	2	VD 67/53	
0,003		69	60	3	VD 69/60	
0,005	ZV 50, "Haltermann"	72	58	3	VD 72/58	
0,005	G 2 1/2"	76	63	2,5	VD 76/63	
0,008		80	60	3	VD 80/60	
0,007	M 80 x 3, W 82 x 1/6 (морской тип)	82	65	3	VD 82/65	
0,006	G 3"	88	77	3	VD 88/77	
0,016	TWK 80 (TW 505 VD)	92	77	6	TWD 80 PU *)	
0,010	G 3 1/2"	100	80	3	VD 100/80	
0,018	4 1/2" DIN 11	113	80	3	VD 113/80	
0,009	G 4"	114	100	3	VD 114/100	
0,012	G 5"	140	124	3	VD 140/124	
0,026	5 1/2" DIN 11	140	102	3	VD 140/102	






Плоские прокладки типа **VD** из эластомера полиуретана, очень прочного, неядовитого, ≈ 90° - твердость по Шору Для всех видов нефтепродуктов и многих растворителей согласно списку хим. стойкости на стр. 396.

Стандартные параметры (в таблице с черными штрихами) из синего литого полиуретана. Другие размеры из полиуретана медового цвета.

Flat seals type VD of polyurethane, highly resistant to abrasion, non-toxic. Shore hardness = 90°. - For all petroleum based products and many solvents as per resistance chart on page 396.

Standard sizes (vertical strokes) of polyurethane elastomer, injection molded. Colour: blue. Other sizes of cast polyurethane, amber coloured.

VD

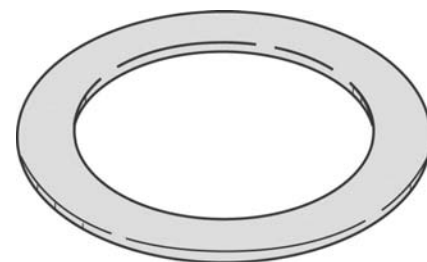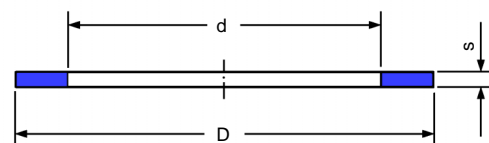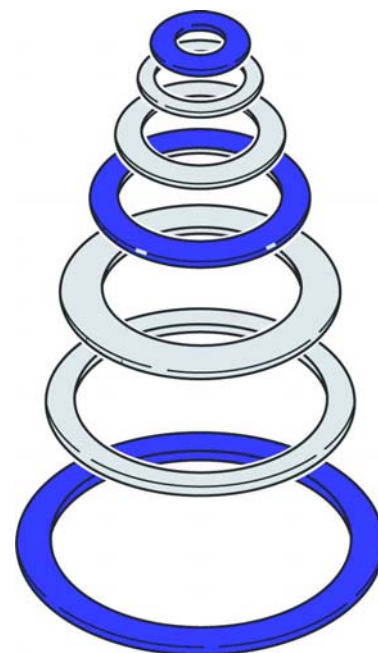


Эти прокладки производят из мягкого полиуретана с твердостью по Шору = 70°
These seals are made of soft polyurethane with Shore hardness = 70°

*)

Плоские прокладки из других материалов см. на стр. 387
Flat seals of other materials see page 387

Плоские прокладки VD

Различные прокладки • Various Seals




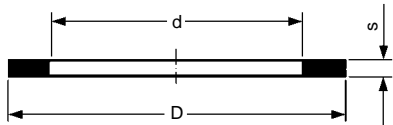


В этой таблице указаны прокладки, которые не относятся к стандартным типам резьбовых, плоских и фитинговых прокладок.

Подробный список хим. стойкости см. на стр. 396.

In this list we have summarized all seals, which do not belong to the range of standard types of thread-, flat- and coupling seals.

Detailed resistance information of the material please see chart on page 396.

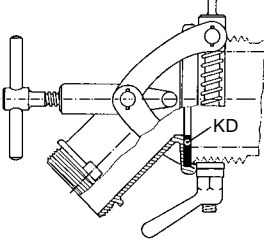ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ <i>Application for</i>	ПАРАМЕТРЫ ≈mm			МАТЕРИАЛЫ <i>Materials</i>	НОМЕР ЗАКАЗА <i>Part Number</i>
	<i>Dimensions ≈mm</i>				
	D	d	s		
 <p>Американская резьба, трапецевидная, для жидк. газа ACME <i>American trapezoidal screw thread for LP-gas</i></p>	34	23	3	NBR	PD 1 ³ / ₄ " ACME
	46	35	3		PD 2 ¹ / ₄ " ACME
	72	53	3		PD 3 ¹ / ₄ " ACME
	96	73	3		PD 4 ¹ / ₄ " ACME
 <p>GSKD Guillemin-фитинг, соотв. французской норме NF E 29572 GUILLEMIN <i>Guillemin coupling acc. to French standard NF E 29572</i></p>	64	54	5	NBR, черный — <i>NBR black</i>	GSKD 50
	96	85	6		GSKD 80
	117,5	103,5	7		GSKD 100
	NBR, белый — <i>NBR white</i>	64	54	5	GSKD 50 W
		96	85	6	GSKD 80 W
		117,5	103,5	7	GSKD 100 W
	Витон / FKM	64	54	5	GSKD 50 Vi
		96	85	6	GSKD 80 Vi
117,5		103,5	7	GSKD 100 Vi	
 <p>Фитинг для ж/д цистерн KWK <i>Rail car discharge coupling</i></p>	152	80	3	NBR	PD 152/80 (PD KWK)
	152	80	3	Витон / FKM	ViD 152/80
	152	80	3	NBR, с покрытием PTFE, полутвердый — <i>PTFE - encapsulated NBR, semi-hard</i>	PD 152/80 TM
 <p>Прокладка GD 5¹/₂" для адаптера вагон-цистерн KWZ <i>GD 5¹/₂" for rail car adaptor</i></p>	140	102	6	NBR	PD 5 ¹ / ₂ "
	140	102	5	Гипалон / CSM	HyD 140/102
	140	102	3	Полиуретан / polyurethane	VD 140/102
	140	102	3	Витон / FKM	ViD 140/102
	140	102	3	PTFE	TD 140/102
	140	102	3	THERMOPAC / HBD	HBD 140/102
Плоская прокладка для крышки люка автоцистерны TW 617 <i>Flat seal for tank truck manhole</i>	330	290	5	NBR	PD 616 круглая
Профильная прокладка для крышки люка автоцистерны <i>Profiled seal for tank truck manhole</i>	424	390	20	NBR	PD 424 овальная
	556	522	20		PD 556